



Catalogue de Produits



TABLE DES MATIÈRES

Dernière mise à jour: Juin '12

<u>Product Category</u>	<u>Section</u>
OUTILS ET ACCESSOIRES	A
Lampes de Poche	A1
Embouts de Tournevis	A3
Tournevis Multi-Douilles 15 en 1	A4
Ruban à Mesurer	A4
Niveau Torpille PRO	A5
Ruban de Mise en Garde	A5
Sac à Outils à Poignée Allognée	A5
Gants de Travail	A6
Ruban Adhésif Double Face en Mousse	A8
Ensemble de Mèches	A8
Aspirateur Pour Déchets Solides et Humides	A9
Nettoyant Naturel Pour Les Mains	A9
Douilles Universelles Uon Métalliques Pour Les Montants Métalliques	A10
Cosses Mécaniques	A10
ÉCLAIRAGE ET VENTILATION	B
Plafonniers en Plastique	B1
Jeu de Lumières	B1
Luminaire T8	B2
Luminaire Fluorescent T5	B2
Luminaire T8 Étanche À La Vapeur	B3
Luminaire À Fluorescence T5 Étanche Aux Vapeurs HO	B3
Lampes au Xénon	B3
Détecteur De Mouvement	B4
Ventilateur Industriel de Plafond	B4
Luminaires Encastrés	B5
Luminaires À Faible Voltage	B5
Luminaires PAR20	B6
Emballage De Luminaires Cylindriques À Encastrer Pour Entrepreneur	B6
Ensemble D'éclairage À 3 Rondelles Au DEL Pour Dessous D'armoire	B7
Support Pour Grande Salle	B7
Luminaires Étanches	B8
Garnitures Pour Luminaires Encastrés MR16 et PAR20	B9
Produits Magic Lite	B12

<u>Product Category</u>	<u>Section</u>
ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	C
Attaches Pour Câble	C1
Ruban Isolant	C2
Chaîne	C2
Manchons Anti Court-Circuit	C3
Ficelle de Tirage	C3
Coffrets De Compteurs Et Armoires De Répartition	C4
Bloc de Marqueurs de Conducteurs	C6
Connecteurs à pression NMD	C6
Socles De Fixation Pour Attaches De Câbles	C6
Lubrifiant Pour Câbles	C7
Attache De Câble Avec Monture À Vis No. 10	C7
Sangles pour Câble	C7
Cosses À Anneau	C8
Pare-Vapeur À Bloc	C8
Duct Seal	C9
Couvercles de Plafond	C9
DISPOSITIFS DE CÂBLAGE	D
Commutateurs Spécialisés	D1
Fiches et Prises	D3
DDFT avec DEL	D3
DDFT TR	D4
ACCESSOIRES DE CONDUIT	E
Fixations	E1
Accessoires de Conduits	E1
Raccords de Conduits	E1

Lampes de Poche

EPO412099 - Lampe Frontale À 3 DEL Avec Courroie Ajustable

- Résiste à l'eau
- Ampoule garantie à vie ne nécessitant jamais de remplacement
- Faisceau de 50 pieds
- Tête pivotante



Cat. No.	Description	UPC
EPO412099	LAMPE FRONTALE À 3 DEL AVEC COURROIE AJUSTABLE, NÉCESSITE 3 PILES AAA	035355420999

EPO412093 - Lampe Frontale Multifonction Nécessitant 3 Piles AA

- Résiste à l'eau selon la norme IPX 3
- Éclairage sur 100 pieds/30 m
- Courroie élastique ajustable
- 4 modes d'éclairage – DEL très blanche, blanche à 50 %, rouge et verte
- 42 lumens au DEL le plus intense



Cat. No.	Description	UPC
EPO412093	LAMPE FRONTALE MULTIFONCTION NÉCESSITANT 3 PILES AAA	035355420937

EPO414279 - Lampe de Poche Hawkeye de 80 Lumens

- Faisceau de 100 pieds
- Éclaire pendant 25 heures
- Résiste aux chocs - 3 pieds
- Structure en aluminium et en caoutchouc
- Étui compris



Cat. No.	Description	UPC
EPO414279	LAMPE DE POCHE HAWKEYE DE 80 LUMENS	035355442793

EPO412958 - Lampe de Poche Résistante À L'Eau, 45 Lumens, 3AAA

- Résiste à l'eau
- Ampoule garantie à vie ne nécessitant jamais de remplacement
- Faisceau de 100 pieds
- Structure en caoutchouc
- Inclus une dragonne



Cat. No.	Description	UPC
EPO412958	LAMPE DE POCHE RÉSIDANTE À L'EAU, 3 PILES AAA, 45 LUMENS	035355429589

EPO412968 - Lampe de Poche Résistante À L'Eau, 80 Lumens, 3AA

- Résiste à l'eau
- Ampoule garantie à vie ne nécessitant jamais de remplacement
- Faisceau de 100 pieds
- Structure en caoutchouc
- Inclus une dragonne



Cat. No.	Description	UPC
EPO412968	LAMPE DE POCHE RÉSIDANTE À L'EAU, 3 PILES AA, 80 LUMENS	035355429688

EPO414257 - Lampe de Poche Multifonctionnelle À 45 DEL

- Lampe de poche à 21 DEL blanches
- 18 DEL blanches pour aire de travail
- 6 DEL rouges clignotant en cas d'urgence
- Base magnétique solide
- Structure en aluminium
- Mode d'éclairage : Lampe de poche, éclairage d'une aire, clignotant rouge, éteint



Cat. No.	Description	UPC
EPO414257	LAMPE DE POCHE MULTIFONCTIONNELLE À 45 DEL	035355442571

EPO412510 - Lampe de Poche À 4 DEL

- Résiste à l'eau
- Flotte
- Faisceau de 50 pieds
- Poignée recouverte de caoutchouc
- Tête en caoutchouc antiroulis



Cat. No.	Description	UPC
EPO412510	LAMPE DE POCHE À 4 DEL	035355425109

Lampes de Poche

EPO411080 - Projecteur de 500 Lumens

- Source DEL – 3 DEL super brillantes de grande intensité
- Technologie BeamShot – distance de plus de 500 pieds
- Durée de l'éclairage – 2,5 heures
- Structure robuste ABS à tête et à poignée en caoutchouc thermoplastique
- Verrouillage à gâchette
- Socle pour une utilisation mains libres
- Inclus des adaptateurs de charge à c.a./c.c.



Cat. No.	Description	UPC
EPO411080	PROJECTEUR DE 500 LUMENS	035355410808

EPO414225 - Lampe de Travail de 400 Lumens

- Source DEL – 4 DEL super brillantes de grande intensité
- Éclairage d'une surface de 96 pieds carrés
- Éclaire pendant 4 heures
- Lentille incassable, résiste aux chocs – 10 pieds
- Crochet et aimants pour une utilisation mains libres
- Adaptateur rechargeable c.a.



Cat. No.	Description	UPC
EPO414225	LAMPE DE TRAVAIL DE 400 LUMENS	035355442250

EPO410407 - Étui Pour Lampe de Poche DEL à 3 Piles AAA



Cat. No.	Description	UPC
EPO410407	Étui Pour Lampe de Poche DEL à 3 Piles AAA	035355404074

EPO461439 - Lampe de Poche « Python » Avec Aimant – 3 Piles AA, Noire

- 45 lumens
- Construction en aluminium anodisé
- Fonction double : Lampe flexible permettant d'avoir les mains libres ou lampe de poche normale
- Accessoire souple de 17 po et aimant pour une utilisation mains-libres



Cat. No.	Description	UPC
EPO461439	Lampe de poche « Python » avec aimant – 3 piles AA, noire	035355614398

EPO471218 - Crayon Lumineux en Aluminium – 2 piles AAA

- Construction en alliage d'aluminium
- Pince en métal pratique



Cat. No.	Description	UPC
EPO471218	Crayon lumineux en aluminium – 2 piles AAA	035355712186

EPO474289 - Lampe de Poche En Aluminium De 200 Lumens à DEL - 3 Piles AAA

- Joint annulaire offrant une protection contre la poussière et l'humidité, boutons pressions gainés de caoutchouc
- Réflecteur précis, 80 % de la lumière est concentrée dans le centre du faisceau
- Fonctionne à des températures inférieures à -30 oF et supérieures à 130 oF



Cat. No.	Description	UPC
EPO474289	Lampe de poche en aluminium de 200 lumens à DEL - 3 piles AAA	035355742893

Lampes de Poche

EPO474291 - Lampe Mains Libres à Bouton Pression, 65 Lumens – 4 Piles D / 6V

- 4 piles D
- Faisceau atteignant 100 pieds
- Poignée gainée de caoutchouc et bouton de mise en marche à pression
- Support à cliquet pour une utilisation mains libres



Cat. No.	Description	UPC
EPO474291	Lampe mains libres à bouton pression, 65 lumens – 4 piles D / 6V	035355742916

EPO474750 - Lampe de Poche « Industrial Tough » de 180 Lumens - 4 Piles AA

- Boîtier en résine résistant aux chocs
- Faisceau atteignant 1 000 pieds
- Réflecteur « TrueSpot »



Cat. No.	Description	UPC
EPO474750	Lampe de poche « Industrial Tough » de 180 lumens à bouton pression - 4 piles AA	035355747508

EPO410296 - Lampe Frontale de Base LED 3AAA

- Fonctionne pendant 28 heures
- Boîtier principal amovible
- Serre-tête ajustable



Cat. No.	Description	UPC
EPO410296	Lampe Frontale de Base LED 3AAA	035355402964

EPO410290 - Lampe Frontale DEL 3AAA Avec Vision de Nuit (1 Watt)

- Lampe 1 watt LED Luxeon
- Serre-tête ajustable
- Réglage en lumière rouge et blanc
- Boîtier en acier inoxydable et en caoutchouc



Cat. No.	Description	UPC
EPO410290	Lampe Frontale DEL 3AAA Avec Vision de Nuit (1 Watt)	035355402902

Emouts de Tournevis

- Encodage en couleurs pour faciliter la sélection
- Embout formé de deux pièces
- Les embouts sont faits de métal durci
- Les manches conviennent à un adaptateur
- La tourne-écrou hexagonal est magnétique



Cat No.	Description	UPC
EPOBIT1ROB3	3" Rob - Vert	625912701304
EPOBIT1ROB4	4" Rob - Vert	625912701403
EPOBIT1ROB6	6" Rob - Vert	625912701601
EPOBIT2ROB3	3" Rob - Rouge	625912702301
EPOBIT2ROB4	4" Rob - Rouge	625912702400
EPOBIT2ROB6	6" Rob - Rouge	625912702605
EPOBIT3ROB4	4" Rob - Noir	625912703407
EPOBIT3ROB6	6" Rob - Noir	625912703608
EPOBIT2PH4	4" Phil #2 - Bleu	625912702417
EPOBIT2PH6	6" Phil #2 - Bleu	625912702615
EPOBIT516HEX	5/16 Hex - Jaune	625912706316
EPOBIT14HEX	1/4 Hex - Rouge	625912705319
EPOBITDBLBY6	#2 Phil & 1/4" Slot - Bleu et Jaune 6"	625912722064
EPOBITDBLBY4	#2 Phil & 1/4" Slot - Bleu et Jaune 4"	625912722040
EPOBITDBLRG6	6" Rob - Rouge et Vert	625912721265
EPOBITDBLRG4	4" Rob - Rouge et Vert	625912721241



Tournevis Multi-Douilles 15 en 1

- Sauve du temps
- Conception unique du capuchon évitant la formation de boursouflures
- Cartouche brevetée qui se retire avec embouts de remplacement facile à trouver, facile à changer et facile à stocker
- Extrémité aidant à maintenir un plein contact entre la douille et la tournevis pour une manœuvre plus facile
- 14 embouts de remplacement les plus populaires tels que Robertson, Slot, Philips, Torx
- L'extrémité de la tige est une douille hexagonale de 1/4"
- Tige professionnelle robuste pour une durabilité inégalée



Embouts de Remplacements

- Les embouts de remplacement sont faits d'acier de catégorie S2 afin de réduire l'usure d l'embout
- Ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle perceuse



Cat No.	Description	UPC
EPOMEGAPRO	Tournevis Multi-Douille 15 en 1	831044002022
EPOMEGABIT	Ensemble de trois embouts	831044009519

Ruban à Mesurer

- Longueur total de 7,5m/25pi
- Conception unique à 3 arrêts
- Armature en caoutchouc résistant aux impacts et qui ne glisse pas
- Bouton d'arrêt en caoutchouc augmentant la durabilité
- Courroie de ceinture et de poignant en plastique
- Extrémité fortement magnétisée
- Le ruban peut s'étendre jusqu'à 7 pi avant de plier
- Enroulement rapide du ruban
- Goujon de marquage



Cat No.	Description	UPC
EPOTAPE25FT	25' Ruban à Mesurer	622732211815

Niveau Torpille PRO

- Conçu pour être mobile, efficace et durable
- Précision grâce au fraisage CNC sur alliage d'aluminium 6061
- Le niveau possède une encoche très grande en «V» pour demeurer parallèle aux surfaces d'au plus 10 po de diamètre
- Comprend trois fioles de précision: 0°, 90°, 45°
- La fiole horizontale est visible de trois côtés
- Comprend un guide pour les mesures de boîtier
- Le niveau est doté de trois aimants rares
- Le logo ElectriPro est gravé sur le niveau



Cat No.	Produit	UPC
EPOLEVEL	Niveau torpille PRO	625912447783

Ruban De Mise En Garde

- Entièrement bilingue
- Bonne qualité
- 2 ml d'épaisseur
- 3 Modèles -- 3 po Jaune 'Caution / Attention'
 - 3 po Rouge 'Attention Electric Line Buried Below / Attention Ligne Electrique Enfouie'
 - 6 po Jaune 'Attention Electric Line Buried Below / Attention Ligne Electrique Enfouie'



Part Number	DESCRIPTION	UPC
EPOTAPECAUTION	Ruban de mise en garde jaune – 3 po x 500 pi – 2 ml d'épaisseur	000000999793
EPOTAPEBURIED	Ruban de câble sous terre rouge – 3 po x 500pi – 2 ml d'épaisseur	000000999809
EPOTAPEYEL6	Rubant jaune signalant des câbles enfouis - 6 po x 500pi - 2 ml d'épaisseur	000001001471

Sac à Outils à Poignée Allongée

- Sac à outils en toile avec poignée et structure en métal
- Pochettes à accès facile
- Ganse à velcro pour niveau
- Courroie d'épaule amovible
- Dimensions 19,5 po x 9,75 po x 14,5 po

Features

Devant Extérieur

- > Pochette avant coupée à fermeture en nylon à boucle dotée de 4 pochettes bombées

Derrière Extérieur

- > 7 pochettes latérales (5 bombées)

Extrémité 1

- > Pochette d'extrémité avec fermeture à crochet pour embouts
- > Ganse de nylon avec crochet et fermeture à anneau en « D »
- > Support pout outil de métal/règle

Extrémité 2

- > Grande pochette bombée
- > Pochette en filet pour bouteille d'eau

Dessus Extérieur

- > Fermeture à crochet et à boucle pour outils longs et niveaux
- > Poignée de transport en métal à revêtement en mousse pour plus de confort
- > Courroie d'épaule rembourrée et réglable

Derrière Intérieur

- > 5 pochettes bombées

Extrémités Intérieures (les deux)

- > 8 ganses à boucle en nylon pour organiser les outils



Produit	Descriptions Du Produit	UPC
EPOTOOLBAG	Sac à outils à poignée allongée pour électricien	024099937726

Gants de Travail

Basic

- Ensemble économique
- Idéal pour tous travaux d'ordre général
- Meilleure résistance et adhérence exceptionnelle sur les surfaces sèches ou humides
- Mélange poly/coton résistant, frais et confortable
- Plus de 500 pois en plastique



Cat No.	Description	Taille	QTÉ	UPC
EPOGLVCTNL	Coton de base	G	12 paires	779406105458
EPOGLVGRPL	Coton de base avec prise adhérente	G	12 paires	779406105519

Mechanics

- Cuir souple pleine fleur avec dessus en SpandexMD[®], rabats sur les doigts et fermeture en Velcro pour plus de confort
- Marque ElectriPro sur l'étiquette volante, le dessus des gants et l'étiquette à l'intérieur des gants
- Noir et beige

Cat No.	Description	UPC
EPOGLV005L	Mechanics ~ L	65537814100
EPOGLV005XL	Mechanics ~ XL	65537814117



ProGrip

- Néoprène gaufré pour assurer en rendement élevé à ces gants extrêmement légers, paumes en cuir synthétique ClarinoMD, fini texturé en silicone sur les paumes et les doigts, poignets enfilaables, fini sport
- Éléments de protection en plastique aux jointures
- Marque ElectriPro sur l'étiquette volante et l'étiquette à l'intérieur des gants
- Noir et gris

Cat No.	Description	UPC
EPOGLV011L	ProGrip ~ L	65537814179
EPOGLV011XL	ProGrip ~ XL	65537814186



Stealth

- Nitrile, noir sur noir et dessus en nylon noir perméable à l'air
- Marque ElectriPro sur le dessus des gants
- Noir et noir

Cat No.	Description	UPC
EPOGLV390L	Stealth ~ L	65537814407
EPOGLV390XL	Stealth ~ XL	65537814414



Gants de Travail

Blue Chip

- Paume en caoutchouc bleu, dessus en coton perméable à l'air
- Marque ElectriPro sur le dessus des gants
- Bleu et gris

Cat. No.	Description	Size	UPC
EPOGLV320L	Blue Chip	L	065537814223
EPOGLV320XL	Blue Chip	XL	065537814230



Hi-Vis

- Polyester et coton à haute visibilité à coutures invisibles et paumes recouvertes de caoutchouc
- Marque ElectriPro sur le dessus des gants
- Jaune et noir très voyants

Cat. No.	Description	Size	UPC
EPOGLV322L	Hi-Vis	L	065537814346
EPOGLV322XL	Hi-Vis	XL	065537814353



Red Hot

- Paume en caoutchouc noir, dessus en coton perméable à l'air et doublure thermique pour une utilisation par basse température
- Marque ElectriPro sur le dessus des gants
- Noir et rouge

Cat. No.	Description	Size	UPC
EPOGLV321L	Red Hot	L	065537814285
EPOGLV321XL	Red Hot	XL	065537814292



Ruban Adhésif Double Faces En Mousse

- Ruban adhésif double faces en mousse
- Usage multiple
- Mousse EVA
- Dimensions - 24mm x 23m x 1.0mm
- 1 po x 25 verges x 0.04 po

Cat. No.	Description	UPC
EPO2SIDETAPE	Ruban Adhésive Double Face en Mousse	000001000535



Ensemble de Mèches

- Les mèches de qualité industrielle les plus courantes
- Ensemble de 20 mèches comprenant 16 mèches de qualité entrepreneur et 4 mèches de qualité maçonnerie

Cat. No.	Description	UPC
EPODRILLBITKIT	Ensemble de 20 mèches à tige hexagonale dans un étui	042944280209



Aspirateur pour les Déchets Secs et Humides

- 30 litres
- Puissance maximum de 4HP
- Cuve en acier inoxydable de 8 gallons américains
- Rangement pour accessoires
- Cordon de 12 pieds avec dispositif pour l'enrouler
- Grand orifice de vidange
- Fonction de soufflage
- Tuyau fixé de manière sécuritaire
- Roulettes arrière robustes
- Interrupteur scellé
- Poignée sur le dessus
- Résistant aux intempéries
- Rangement sur le dessus pour les roulettes
- Garantie de 2 ans



Cat. No.	Description	UPC
EPOWDVAC	Aspirateur pour les déchets secs et humides 30 l/4HP. 8 gallons, cuve en acier inoxydable	899794001672

Ce produit comprend les accessoires suivants:

- Tuyau de 7 x 2-1/2 po
- Rallonge en 2 sections
- Filtre de rechange
- Sac à poussière
- Manchon en mousse réutilisable
- Embout à usage multiple 8 po
- Embout raclette de 14 po
- Embout plat

Nettoyant Naturel pour Les Mains

- Idéal pour les vendeurs en déplacement
- Contient un solvant naturel à base de pelure d'argumes
- Ne nécessite pas d'eau
- Approuvé pour un utilisation dans les usines d'aliments
- Produit cosmétique enregistré auprès de Santé Canada

Cat. No.	Description	UPC
EPO1301	Nettoyant Naturel Pour Les Mains En Lotion Au Parfum D'orange, 455ml	068057000183



Douilles Universelles Non Métalliques Pour Les Montants Métalliques

- Aide à protéger l'isolement des fil contre les côtés tranchants des douilles de métal

Cat No.	Description	UPC
EPOSTUDBUSH	DOUILLES UNIVERSELLES NON MÉTALLIQUES POUR LES MONTANTS MÉTALLIQUES	000001001792



Cosses Mécaniques

- EPOLA6 / EPOLA2 / EPOLA10 / EPOLA20
 - Raccord pour toutes les combinaisons de conducteurs en cuivre et Aluminium
 - Fait d'un alliage en aluminium hautement résistant
 - Étamé par électrolyse pour procurer une faible résistance de contact
- EPOL2A20 / EPOL2A250
 - Raccord pour toutes les combinaisons de conducteurs en cuivre et Aluminium
 - Fait d'un alliage en aluminium hautement résistant
 - Étamé par électrolyse pour procurer une faible résistance de contact
- EPOLU35 / EPOLU70 / EPOLU225
 - Terminal en alliage à haute teneur en cuivre
 - Languette déportée pour relier un grand éventail de câbles à des panneaux ou des barres
 - Installation facile à l'aide d'un tournevis ou d'une clé
 - Le connecteur est réutilisable



Cat. No.	Description	UPC
EPOLA6	COSSE MÉCANIQUE CU/AL 14 - 6 AWG	621945393349
EPOLA2	COSSE MÉCANIQUE CU/AL 14 - 2 AWG	621945393332
EPOLA10	COSSE MÉCANIQUE CU/AL 14 - 1/0 AWG	621945393325
EPOLA20	COSSE MÉCANIQUE CU/AL 6 - 2/0 AWG	621945393301
EPOL2A20	COSSE MÉCANIQUE CU/AL 14 - 2/0 AWG JUMELLE	621945393271
EPOL2A250	COSSE MÉCANIQUE CU/AL 6 - 250 AWG JUMELLE	621945393264
EPOLU35	COSSE MÉCANIQUE CU 14 - 6 AWG DÉCALÉ	621945393233
EPOLU70	COSSE MÉCANIQUE CU 8 - 2 AWG DÉCALÉ	621945393226
EPOLU225	COSSE MÉCANIQUE CU 2 - 4/0 AWG DÉCALÉ	621945393219
EPOBAR	BARRE DE MISE À LA TERRE 12 PO 14 - 6 AWG	621945393196

Plafonnier en Plastique

- Plafonnier en plastique
- Offert en blanc seulement
- Approuvé par CUL-US
- Le modèle sans cordon est doté de quatre bornes de raccordement
- Cordon de 3 po sur modèle avec cordon

Cat No.	Description	UPC
EPOPKLH	Plafonnier Plastique - Sans Cordon	546454521215



Jeu de Lumières

- Approuvé par UL et cUL
- Le fil mesure 100 pieds et est équipé de 10 cages en PVC
- Chaque douille a une puissance de 120V 150W
- La puissance maximale du fil, y compris toute charge additionnelle, est de 125V 12 A 1500W
- Type de fil: 12/2, 600V
- Calibre industriel
- Le fil et les cages en PVC sont jaunes

Cat No.	Description	UPC
EPOSL100P	Jeu de 10 lumières en cage sur fil de 100 pieds	071768006542
EPOSLCAGE	Cage de remplacement pour jeu de lumières	071768006597



Luminaire T8 Version Améliorée et Lentille de Remplacement

- Nécessite 2 lampes F32 T8 (non comprises)
- 48 3/4 po de longueur x 6 3/5 po de largeur x 2 x 1/2 po de hauteur (1238 x 168 x 60 mm)
- Ballast électronique T8 thermoprotégé
- Le ballast est conforme aux exigences du Consortium for Energy Efficiency (CEE)
- Éconergétique - L'emballage porte le sceau du certification éconergétique du CSA
- Lentille K12 en acrylique (ne jaunira pas avec les temps)
- La lentille est facile à retirer, aucun outil n'est requis
- **Nouvelles caractéristiques:**
 - Embouts de support élargies pour la lentille éliminant la nécessité de recourir à des bagues de maintien
 - Bordures roulées sur le boîtier
 - Le courvet pour l'emplacement de ballast est moins large ce qui donne à l'appareil une meilleure performance

Cat. No.	Description	Box Quantity	UPC
EPOWRAP	Luminaire EPO	6	7771250922205
EPOWRAPLENS	2 lentilles claires prismatiques en acrylique de 48po REPLACE EPOWRAP	2	7771250923349



Luminaire Fluorescent T5

- Système à trois fils
- Approuvé et répertorié par cUL-US
- Offert en blanc seulement
- Régulateur électronique intégré offrant une mise en marche instantanée, sans clignotement, et un fonctionnement silencieux
- Chaque luminaire fluorescent T5 à installer sous une armoire comprend

• 1 luminaire	• 1 connecteur de lien
• 2 supports de fixation	• 1 tube fluorescent T5
• 2 vis	• 1 diffuseur de polycarbonate
• 1 embout	• 1 cordon d'alimentation mis à la terre de 6 pieds

Renseignements sur les accessoires

- Compatible avec la gamme complète de produits ElectriPro dy système T5
- Peut être branché à au plus 8 luminaires (200 W max.)



Cat No.	Produit	UPC
EPOUC1FT	8W	771250915795
EPOUC2FT	14W	771250915801
EPOUC4FT	28W	771250915825
EPOUCSWBOX	Boîte de raccordement	771250915849
EPOUCCONN12	Connecteur souple de 12 po	771250915832



Luminaire T8 pour Endroits Humides

- 120V
- Boîtier électronique: protection thermique, démarrage instantané
- Boîtier robuste moulé en polycarbonate
- Entièrement protégé par un joint d'étanchéité
- Fini gris
- Lentille de diffusion prismatique en polycarbonate résistant à l'éclatement
- Réflecteur au fini en émail blanc durci au four
- Corchets de suspension en acier inoxydable
- Répertoire par CUL et UL
- Classification IP-65



Cat. No.	Description	UPC
EPOXLVT232120	Luminaire pour endroits humide, 2 ampoules, 4 pieds, comprenant un joint d'étanchéité T8 - 32 watts, 120 V	771250922199
EPOVTLENS	Lentille pour luminaire T8 pour endroits humides	000001000788

Luminaire à Fluorescence T5 pour Endroits Humides

- Ballast avancé, ballast électronique T5 HO éconergétique
- 2 lampes, 4 pi 54W T5
- Réflecteur spéculaire en aluminium
- Lentille en polycarbonate avec pinces de lentille en polycarbonate et jointe en silicone
- Boîtier en polycarbonate résistant aux dégradations par malveillance avec agent anti-UV
- Peut être suspendu au plafond ou monté sur une surface à l'aide de supports de fixation en acier inoxydable
- Dispositif débranchement des fils électriques inclus
- Classification et certification IP-65



Cat No.	Descriptions Du Produit	UPC
EPOVT254HO120	Luminaire à fluorescence T5 pour endroits humides, 4 pieds, 2x54, IP-65, 120 V	061184979964
EPOVT254HOLENS	Lentille de remplacement pour luminaire fluorescent T5HO pour endroits humides	000001001266

Luminaire pour Dessous d'Armoire aux Ampoules Xénon

- Structure extrudée en aluminium avec système d'éjection pour câble de 120V
- Emballage autonome
- Gradateur de haute à faible intensité
- Diffuseur givré en verre maintenu en place avec des chamières
- Durée de vie de l'ampoule: 10 000 heures
- Remplacement sécuritaire de l'ampoule de 12 V
- Répertoire par CUL



Cat No.	Descriptions Du Produit	UPC
EPOXTL1HW	Luminaire de 9 po à 1 ampoule xénon, blanc	779261001513
EPOXTL2HW	Luminaire de 17 1/2 po à 2 ampoules xénon, blanc	779261001520
EPOXTL3HW	Luminaire de 26 po à 3 ampoules xénon, blanc	779261001537
EPOXTL4HW	Luminaire de 34 1/2 po à 4 ampoules xénon, blanc	779261001544
EPOXTLLAMP	Ampoule xénon de rechange pour luminaire pour dessous d'armoire	779261001568

Détecteur De Mouvement

- Détecteur de mouvement double à réflecteur
- 150W maximum
- Utilise des capteurs à cellules photoélectriques en désactivant les lumières de jour
- Active automatiquement les lumières de sécurité doubles s'il détecte un mouvement
- Fonctionnement pratique du crépuscule à l'aube
- Temporisateur et contrôles de sensibilité réglables
- Appareil robuste supportant bien les mauvaises conditions météorologiques
- Convient à une installation murale ou au plafond
- Approbation CUL



Cat No.	Produit	UPC
EPOMSBLACK	Détecteur de mouvement double, noir, portée de 180 degrés, 150 W	061184979285

Ventilateur Industriel de Plafond

- Fini blanc
- Grandeur du ventilateur: 56 po
- Tige 16 pi
- Terminaisons courbées sur les pales du ventilateur maximisant le flux d'air
- Une installation efficace qui réalise une économie de 30% du coût de chauffage
- Idéal pour les environnements industriels et commerciaux



Cat. No.	Canarm No.	Description	Couleur	UPC
EPOCQ004	CQ004	CQ004 1 ventilateur, 3 vitesses	Blanc	062345154589
EPOFRMC5	FRMC5	FRMC5 commande pour 4 ventilateurs, commutateur marche avant et arrière	Blanc	0623451295704
EPOMC10	MC10	MC 10 commande pour 8 ventilateurs	Blanc	062345604374
EPOMC15	MC15	MC 15 commande pour 12 ventilateurs	Blanc	062345604381
EPOMC3	MC3	MC3 commande pour 2 ventilateurs	Blanc	062345604350
EPOMC5	MC5	MC5 commande pour 4 ventilateurs	Blanc	062345604367

Cat. No.	Canarm No.	Description	Couleur	Circulation de l'air	Diamètre du ventilateur	T/M max.	Vitesse de l'air à 5 pi du ventilateur	Soufflage vers le sol	Tige	UPC
EPO56CP	CP56 C et P	Cordon de 56 po et prise	Blanc	Vers le bas	56"	310	660 pi/min	20 500 pi ³ /min	16"	062345100043
EPO56FR	CP56 F et R	56 po, marche avant et arrière	Blanc	Vers le haut/vers le bas	56"	310	660 pi/min	20 500 pi ³ /min	16"	062345100159
EPO36FR	CP36	36 po, marche avant et arrière	Blanc	Vers le haut/vers le bas	36"	380	750 pi/min	1 700 pi ³ /min	16"	062345100012
EPO48FR	CP48	48 po, marche avant et arrière	Blanc	Vers le haut/vers le bas	48"	320	700 pi/min	13 000 pi ³ /min	16"	062345100029

Luminaire Encastré

- L'ensemble comprend tout ce qu'il faut pour l'installation:
 - ▣ Boîtier, garniture, barres de suspension, ampoule
- Qualité résidentielle
- Tension du secteur - Aucun transformateur requis
- Peut être utilisé avec un gradateur
- L'ampoule d'ambiance MR16 de 50W, est approuvée par le CSA et comporte une base moyenne
- Puissance lumineuse: 650 lumens
- Boîte de connexion de taille commerciale avec borne poussoir
- Unité IC dotée d'un boîtier étanche ultra-compact
- Luminaire Encastré Pare-Vapeur:
 - ▣ Résistant au passage de la vapeur d'eau d'une zone à pression de vapeur élevée à pression de vapeur faible
 - ▣ Utilisé avec tous les styles de lampes encastrées pour plafonds isolés
 - ▣ Fait de PVC approuvé par UL et classé à 90°C



Cat. No.	Description	UPC
EPOPOT4W	Combiné de luminaire encastré de 4 po avec bordure blanche et ampoule -Nouvelle construction	771250913845
EPOPOT4WIC	Combiné de luminaire encastré de 4 po avec bordure blanche et ampoule - IC	771250913838
EPOPOT4WRTO	Combiné de luminaire encastré de 4 po avec bordure blanche et ampoule - Retro	771250916839
EPOPOT4BN	Combiné de luminaire encastré de 4 po avec bordure nickel brossé et ampoule - Nouvelle construction	771250918109
EPOPOT4BNIC	Combiné de luminaire encastré de 4 po avec bordure nickel brossé et ampoule - IC	771250918116
EPOPOT4BNRTO	Combiné de luminaire encastré de 4 po avec bordure nickel brossé et ampoule - RTO	771250918123

Luminaire à Basse Tension

- Basse Tension (12V)
- Le boîtier sont offerts en version nouvelle construction, plafond isolé ou remis à neuf. Les boîtiers comprennent les ampoules. C'est un produit qui diffère des autres luminaires EPO
- Les garnitures sont blanches, comme celles des autres luminaires EPO
- Produits conçus pour une utilisation industrielle ou commerciale
- TOUS LES TRANSFORMATEURS MAGNÉTIQUES SONT GARANTIS À VIE.
- Les boîtier de catégorie remis à neuf peut être converti en boîtier nouvelle construction en utilisant la plaque de prémontage (EPOPOT4LVP)
 - ▣ Dans certain régions, les entrepreneurs n'utilisent pas le boîtier nouvelle construction, mais plutôt le boîtier remis à neuf pour les nouvelles constructions, et n'installent la plaque de prémontage qu'à l'étape initiale des travaux. Ils installent ensuite le boîtier remis à neuf et sa garniture une fois que la cloison sèche a été installée
- Il n'est PAS nécessaire d'utiliser une plaque de prémontage qu'un un boîtier remis à neuf est installé dans une construction en rénovation



Cat. No.	Description	UPC
EPOPOT4LVA	Luminaire POT4LVA LV boîtier nouv. Const. seul. et ampoule	771250430458
EPOPOT4LVB	Luminaire POT4LVB basse tension. Boîtier isolant seul. et ampoule	771250430465
EPOPOT4LVC	Luminaire POT4LVC basse tension. Boîtier remis à neuf seul. et ampoule	771250430472
EPOPOT4LVP	Plaque POT4LVP pour basse tension. Remis à neuf EPOPOT4LVC	771250430489
EPOPOT4LV1	Garn. blanche POT4LV1 pour basse tension	771250430496



Luminaire PAR20

- L'ensemble comprend tout ce qu'il faut pour l'installation:
 - ▣ Boîtier, garniture, barres de suspension, ampoule
- Cote résidentielle
- Tension de ligne - Aucun transformateur requis
- Peut être utilisé avec un gradateur
- L'ampoule est approuvée par le CSA pour luminaire PAR20, projection de 50 W, base moyenne
- Boîte de connexion de taille commerciale dotée de bornes à poussée
- Garniture blanche ou nickel brossé de 4 po
- L'article IC est doté d'un boîtier étanche ultra-compact



Cat. No.	Description	UPC
EPOPOT4WPAR20	Luminaire PAR20 et garniture blanche de 4 po avec ampoule – Nouvelle construction	771250920362
EPOPOT4WICPAR20	Luminaire PAR20 et garniture blanche de 4 po avec ampoule – IC	771250920379
EPOPOT4BNPAR20	Luminaire PAR20 et garniture nickel de 4 po avec ampoule – Nouvelle construction	771250920393
EPOPOT4BNICPAR20	Luminaire PAR20 et garniture nickel de 4 po avec ampoule – IC	771250920409
EPOPOT4WRTPAR20	Boîtier à modification, 4po - blanche	771250920386
EPOPOT4BNRTPAR20	Boîtier à modification, 4po - nickel	771250920416

Garniture (finition) et boîtier vendus séparément

- Les boîtiers de 4po sont vendus séparément
- Les garnitures et les lampes sont également vendus séparément - couleur blanche ou nickel brossé
- Les luminaires sont offerts en versions remises à neuf, nouvelle construction et nouvelle construction pour applications IC
- Les garnitures comportent une base moyenne MR16 ou PAR20 et conviennent à des ampoules de 50W
- Le même luminaire convient pour les modèles MR16 ou PAR20

Cat No.	Description	UPC
EPOPOT4NC	Luminaires à encastrer, nouvelle construction, 4 po	000001001693
EPOPOT4IC	Luminaires à encastrer IC, 4 po	000001001709
EPOPOT4RTO	Luminaires à encastrer, remis à neuf 4 po	000001001716
EPOPOT4MRWH	Base moyenne, ampoule MR16, garniture blanche	000001001723
EPOPOT4MRBN	Base moyenne, ampoule MR16, garniture nickel	000001001730
EPOPOT4PARWH	Base moyenne, ampoule PAR20, garniture blanche	000001001747
EPOPOT4PARBN	Base moyenne, ampoule PAR20, garniture nickel	000001001754
EPOPOT4PARWHA	Base moyenne, ampoule PAR20, garniture blanche	771250932198



Ensemble D'Éclairage à 3 Rondelles au DEL pour Dessous D'Armoire

- L'ensemble d'éclairage à trois rondelles au DEL est idéal pour les dessous d'armoires, puisqu'il procure en éclairage sans ombrage dans la cuisine et au dessus des plans de travail, dans les unités murales, les bibliothèques, au-dessus des comptoirs, dans les bars et dans les zones difficiles d'accès
- Il offre un éclairage d'appoint dans les résidences et les commerces
- Toutes les rondelles au DEL peuvent être montées en applique ou encastrées
- Elles sont offertes en trois teintes: noir, blanc et nickel mat
- Verre trempé
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures par rondelle au DEL
- Raccordables
- Les rondelles au DEL sont froides au toucher
- Les rondelles ne se décolorent pas et ne surchauffent pas
- Éclairage blanc chaud
- Lentille opale pour un éclairage uniforme
- Ne conviennent pas à une utilisation avec un gradateur
- Consommation énergétique de 1 W par rondelle
- Puissance de l'éclairage de 50 lumens par rondelle au DEL
- La distance maximale de la première rondelle à la dernière est de 10 m (33 pieds)
- Température d'utilisation: -20°C à 55°C
- 120V c.a. / 12V c.c.



Cat. No.	Description	UPC
EPOUCPLED3BK	UCP-LED-3BK 3-Puck LED Light System with Black Trims	771250922113
EPOUCPLED3WH	UCP-LED-3WH 3-Puck LED Light System with White Trims	771250922151
EPOUCPLED3MN	UCP-LED-3MN 3-Puck LED Light System with Matte Nickel Trims	771250922137
EPOLEDHWB12WH	LED-HWB12-WH	771250915955

Support pour Luminaire de Hauts Plafonds

- Peut être utilisé avec les luminaires pour hauts plafonds pour petite salle et sur les chantiers
- Pour une utilisation commerciale et en entrepôt
- Supporte jusqu'à 100 lb / 49 kg
- Fait d'acier trempé
- Facile à installer:
 - ↳ Vissez le support directement dans le plafond ondulé et accrochez le luminaire dans l'anneau



Cat. No.	Description	UPC
EPOSBRACKET100	Corrugated Steel Roof Bracket	771250919991

Luminaire Étanches

- Certains produits sont en ALUMINIUM MOULÉ au fini aluminium / gris
- Certains produits présentent un fini peint gris argent ou bronze
- Veuillez prendre note que les boîtiers ronds sont dotés d'un couvercle et d'un joint composés d'une pièce d'aluminium matricée

Cat. No.	Description	UPC
EPOWC1	WC1, COUVERCLE À 1 TROU ROND	61184988751
EPOWC3	WC2, COUVERCLE À 3 TROUS RONDS	61184988768
EPOWCJAR	WCJAR, PLAFONNIER	61184988775
EPOWCJARG	WCJARG, PLAFONNIER AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION	61184988782
EPOWFS1	WFS1 1/2 BOÎTE DE TYPE FS	61184988799
EPOWFS2	WFS2 3/4 BOÎTE DE TYPE FS	61184988805
EPOWFSS1	WFSS1 1/2 BOÎTE DE TYPE FSS	61184988812
EPOWLOBE	WGLOBE, GLOBE POUR LUMINAIRE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	61184988829
EPOWGUARD	WGUARD, DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LUMINAIRE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	61184988836
EPOWLH	PORTE-LAMPE AVEC TIGE 1/2	61184988843
EPOWPLG1	WPLG1 1/2" BOUCHON POUR BOÎTES À L'ÉPREUVE	61184988850
EPOWPLG1S	WPLG1S 1/2" BOUCHON ÉPAULÉ POUR BOÎTE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	61184988867
EPOWPLG2	WPLG2 3/4" BOUCHON POUR BOÎTE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	61184988874
EPOWQTZ1	WQTZ1, LUMINAIRE DE QUARTZ 500 W AVEC AMPOULE	61184988881
EPOWRB1	WRB1 1/2" BOÎTE AVE COUVERCLE FINI EN ALUMINIUM	61184988898
EPOWRB2	WRB2 3/4" BOÎTE AVEC COUVERCLE FINI EN ALUMINIUM	61184988904
EPOWWJARG	WWJARG, LUMINAIRE MURAL AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION	61184988911



EPOWWJARG



EPOWCJARG



EPOWGUARD



EPOWCJAR



EPOWLOBE



EPOWQTZ1



EPOWPLG1



EPOWPLG1S



EPOWPLG2



EPOWRB1



EPOWRB2



EPOWFSS1




EPOWC1



EPOWC3

Garnitures pour Luminaires Encastrés MR16 et PAR20

Référence Par Image	Cat No.	Description	UPC
A	EPOGRTH01BK	4po, déflecteur étagé noir, rond avec anneau noir MR16/MR16 E26, max 75W	771250301031
B	EPOGRTH01WH	4po, déflecteur étagé blanc, rond avec anneau noir MR16/MR16 E26, max 75W	771250301048
C	EPOGRTH01WHWH	4po, déflecteur étagé blanc, rond avec anneau blanc MR16/MR16 E26, max 75W	771250912671
D	EPOGRTH02G	4po, déflecteur spéculaire or, rond avec anneau blanc MR16/MR16 E26 max, 75W	771250301062
E	EPOGRTH02S	4po, déflecteur spéculaire chrome, rond avec anneau blanc MR16/MR16 E26 max, 75W	771250301055
F	EPOGRTH03	4po, ouverture à fente ajustable, blanc MR16 max. 75W; MR16 E26 max. 50W	771250301079
G	EPOGRTH04BK	4 po, ajustable déflecteur en boule, noir MR16 max. 50W	771250301086
H	EPOGRTH04WH	4 po, ajustable déflecteur en boule, blanc MR16 max. 50W	771250301468
I	EPOGRTH05BK	4 po, ajustable déflecteur a faisceau étroit, noire.	771250301093
J	EPOGRTH05WH	4 po, ajustable déflecteur a faisceau étroit, blanc	771250912787
K	EPOGRTH18NBBBMR16	4 po, ajustable, rond inclinable, laiton brossé MR16 max. 75W / CFL 11W	771250911186
L	EPOGRTH18NBBKMR16	4 po, ajustable, rond inclinable, noir MR16 max. 75W / CFL 11W	771250911100
M	EPOGRTH18NBBNMR16	4 po, ajustable, rond inclinable, nickel brossé MR16 max. 75W / CFL 11W	771250911162
N	EPOGRTHN18BWHMR16	4 po, ajustable, rond inclinable, blanc MR16 max. 75W / CFL 11W	771250911124
O	EPOGRTH18RBB	4po, ajustable, rond inclinable avec 2 pinces laiton brossé MR16 / MR16 E26 max. 75W /	771250923141
P	EPOGRTH18RBK	4po, ajustable, rond inclinable avec 2 pinces noir MR16 / MR16 E26 max. 75W / CFL 11W	771250910448

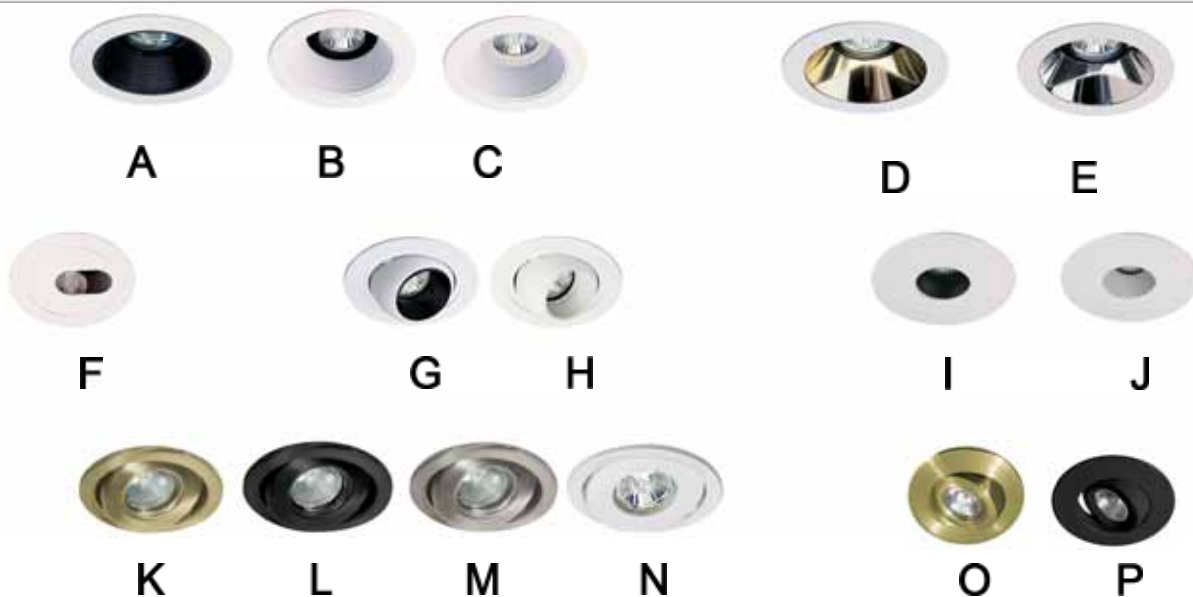


Garnitures pour Luminaires Encastrés MR16 et PAR20

Référence Par Image	Cat No.	Description	UPC
Q	EPOGRTH18RSTS	4 po, ajustable, rond inclinable avec 2 pinces acier, inoxydable	771250912855
R	EPOGRTH18R3AB	4 po, ajustable, rond inclinable avec 3 pinces, laiton antique	771250912794
S	EPOGRTHR3BK	4 po, ajustable, rond inclinable avec 3 pinces, noir	771250915917
T	EPOGRTH18R3BN	4 po, ajustable, rond inclinable avec 3 pinces, nickel brossé	771250915924
U	EPOGRTH18R3FWH	4 po, ajustable, rond inclinable avec 3 pinces, blanc mat	771250920751
V	EPOGRTH18R3MIV	4 po, ajustable, rond inclinable avec 3 pinces, ivoire mat	771250916853
W	EPOGRTH18R3STS	4 po, ajustable, rond inclinable avec 3 pinces, acier inoxydable	771250918901
X	EPOGRTH19WH	4 po, ajustable, rotation progressive/régressive ou rondelle murale, blanc	771250900722
Y	EPOGRTH24BK	4 po, métallique rétractable, noir	771250912800
Z	EPOGRTH24BN	4 po, métallique rétractable nickel, brossé	771250906144
AA	EPOGRTH24CH	4 po, métallique rétractable, chromé	771250912817
BB	EPOGRTH24PB	4 po, métallique rétractable, laiton poli	771250301444
CC	EPOGRTH24WH	4 po, métallique rétractable, blanc	771250301437
DD	EPOGRTH313FWH	4 po, ajustable, inclinable, blanc mat	771250920744
EE	EPOGRTH313MIV	4 po, ajustable, inclinable, ivoire mat	771250910462
FF	EPOHV4TH4013BN	4 po, pour endroits humides avec lentilles dépolie et joint, nickel brossé	771250917249
GG	EPOHV4TH4013CH	4 po, pour endroits humides avec lentilles dépolie et joint, chromé	771250918505
HH	EPOHV4TH4013WH	4 po, pour endroits humides avec lentilles dépolie et joint, blanc	771250906106



Garnitures pour Luminaires Encastrés MR16 et PAR20

Référence Par Image	Cat No.	Description	UPC
II	EPOHV4TH4019WH	4 po, pour endroits humides avec lentilles dépolie et joint (12V), blanc MR16/MR16 E26, max 35W / CFQ13W/GX23	771250911506
JJ	EPOHV4TH4001BK	4 po, tension de ligne, déflecteur étagé avec anneau blanc, noir R20 / PAR20, max. 50W / CFQ13W/GX23	771250806031
KK	EPOHV4TH4001WH	4 po, tension de ligne, déflecteur étagé avec anneau blanc, blanc R20 / PAR20, max. 50W / CFQ13W/GX23	771250806048
LL	EPOHV4TH4002BK	4 po, tension de ligne, déflecteur lisse avec anneau blanc - noir R20 / PAR20, max. 50W / CFQ13W/GX23	771250806055
MM	EPOHV4TH4002CH	4 po, tension de ligne, déflecteur lisse avec anneau blanc, chromé R20 / PAR20, max. 50W / CFQ13W/GX23	771250806079
NN	EPOHV4TH4002PB	4 po, tension de ligne, déflecteur lisse avec anneau blanc, laiton poli R20 / PAR20, max. 50W / CFQ13W/GX23	771250806086
OO	EPOHV4TH4002WH	4 po, tension de ligne, déflecteur lisse avec anneau blanc, blanc R20 / PAR20, max. 50W / CFQ13W/GX23	771250806062
PP	EPOHV4TH4004WH	4 po, tension de ligne, en boule, blanc R20 / PAR20, max. 50W	771250806109
QQ	EPOHV4TH4007WH	4 po, tension de ligne, lisse hermétique, blanc PAR30 75W / BR30 65W / CGL 11W	771250904553
RR	EPOHV4TH4014WH	4 po, pour des endroits humides avec lentilles dépolie et joint (120 V), blanc PAR20, max. 35W / CFQ13W/GX23	771250911476
SS	EPOHV4TH4018AB	4 po, tension de ligne, rond, inclinable, laiton antique	771250911483
TT	EPOHV4TH4018BB	4 po, tension de ligne, rond, inclinable, laiton brossé	771250911216
UU	EPOHV4TH4018BK	4 po, tension de ligne, rond, inclinable, noir PAR20 max. 50W	771250912725
VV	EPOHV4TH4018BN	4 po, tension de ligne, rond, inclinable, nickel brossé	771250910721
WW	EPOHV4TH4018WH	4 po, tension de ligne, rond, inclinable, blanc PAR20 max. 50W	771250806116
XX	EPOHV4TH4018RSTS	4 po, tension de ligne, rond, inclinable, à charge arrière, acier inoxydable PAR20 max. 50W	771250911490

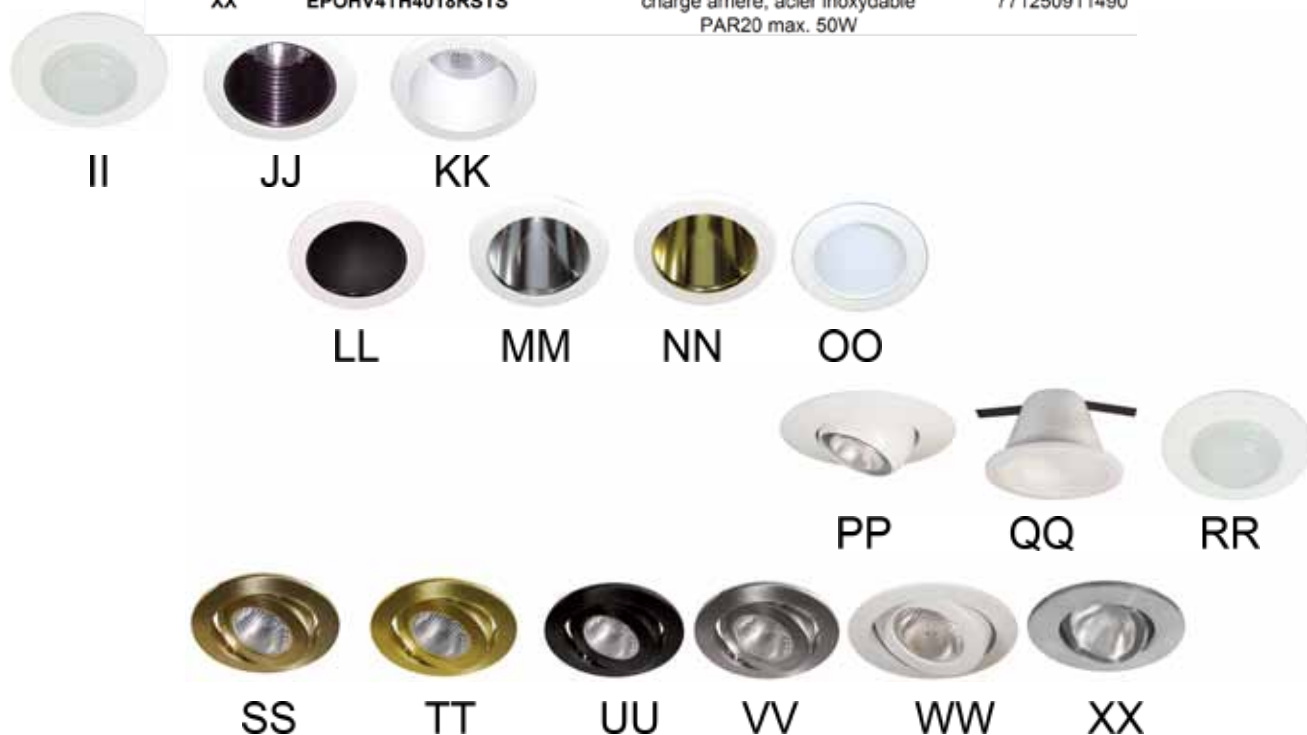

Produits Magic Lite

Cat. No.	Description	UPC
ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON		
MGLXTL1HW	LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON DE 9 PO, BLANC, 1 AMPOULE	779261010003
MGLXTL2HW	LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON DE 17 ½ PO, BLANC, 2 AMPOULES	779261010010
MGLXTL3HW	LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON DE 26 PO, BLANC, 3 AMPOULES	779261010027
MGLXTL4HWWH	LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON DE 34 ½ PO, BLANC, 4 AMPOULES	779261010065
MGLXTL5HWWH	LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON DE 38 ½ PO, BLANC, 5 AMPOULES	779261001155
MGLXTLBULB	AMPOULE DE RECHANGE POUR LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE DIRECT AU XÉNON	779261001162
LUMINAIRE MINIATURE AU XÉNON		
MGLXMLK3BLACK	LUMINAIRE MINIATURE AU XÉNON NOIR, 3 AMPOULES DE 18 W AVEC TRANSFORMATEUR DE 60 W	779261001155
MGLXMLK3WHITE	LUMINAIRE MINIATURE AU XÉNON BLANC, 3 AMPOULES DE 18 W AVEC TRANSFORMATEUR DE 60 W	779261001162
BRICK LIGHT CONCRETE CAP		
MGLBLCC	CONCRETE CAP FOR XENON OR BRICK LIGHT	779261002329
LAMPE ENCASTRÉE « BRICK » AU XÉNON		
MGLXBLLAL	LUMINAIRE « BRICK » AU XÉNON, FINI ALUMINIUM	779261002237
MGLXBLLBK	LUMINAIRE « BRICK » AU XÉNON, FINI NOIR	779261002213
MGLXBLLWH	LUMINAIRE « BRICK » AU XÉNON, FINI BLANC	779261002206
DISQUES MINIATURES AU DEL		
MGLLEDMDWHAL	DISQUES MINIATURES, 12 V, ALUMINIUM, AMPOULES DEL BLANCHES 7000 K	779261060008
MGLLEDMDWHBK	DISQUES MINIATURES, 12 V, NOIR, AMPOULES DEL BLANCHES 7000 K	779261060152
MGLLEDMDWHSS	DISQUES MINIATURES, 12 V, ACIER INOXYDABLE, AMPOULES DEL BLANCHES 7000 K	779261060527
MGLLEDMDCF	MOULE POUR BÉTON POUR ÉCLAIRAGE AUX DISQUES MINIATURES AU DEL	779261060206
MGLLEDDR1220WHW	TRANSFORMATEUR, 12 V, CC 20 W, CÂBLAGE, APPROVISIONNEMENT DANS UNE BOÎTE DE CONNEXION	779261008123
MGLLEDDR1260W	TRANSFORMATEUR, 12 V, CC 60 W, CÂBLAGE, POUR USAGE EXTÉRIEUR	779261060213
MGLLW18GCL2	CÂBLAGE D'INSTALLATION POUR APPLICATION MURALE	779261060220
MGLLW18GBUR	CÂBLAGE D'INSTALLATION DANS LE SOL	779261060237
MINIATURE AU DEL « MINI STAR »		
MGLLEDMS3WH	MINIATURE AU DEL « MINI STAR », 3X3. 5 W, 2700K, BLANC. 18 W, CC 24 V	779261003074
LAMPE ENCASTRÉE « BRICK » DEL		
MGLLEDBLWHLAL	LUMINAIRE AU DEL « BRICK », AMPOULE DEL BLANCHE, FINI ALUMINIUM	779261007102
MGLLEDBLWHLWH	LUMINAIRE AU DEL « BRICK », AMPOULE DEL BLANCHE, FINI BLANC	779261007133
MGLLEDBLWHLBK	LUMINAIRE AU DEL « BRICK », AMPOULE DEL BLANCHE, FINI NOIR	779261007119



Attaches pour Câbles

- Qualité supérieure
- Ensemble économique
- Oeillet de plastique
- Longueur de 4" à 14"
- Ballot 5/8" à 4" de diamètre
- Résistance de 18 à 120 lbs

Cat No.	Longueur	Qté Pqt	Diamètre	Largeur	Force	UPC
Intérieur						
EPOCTI4C	4"	100	5/8"	.100"	18 lb	786210921464
EPOCTI5C	5"	100	1-1/4"	.130"	30 lb	786210921471
EPOCTI7C	7"	100	1-3/4"	.187"	50 lb	786210921488
EPOCTI11C	11"	100	3"	.187"	50 lb	786210921495
EPOCTI14C50	14"	100	4"	.187"	50 lb	786210921501
EPOCTI14C120	14"	100	4"	.300"	120 lb	786210921518
Extérieur						
EPOCTO4C	4"	100	5/8"	.100"	18 lb	786210921600
EPOCTO5C	5"	100	1-1/4"	.130"	30 lb	786210921617
EPOCTO7C	7"	100	1-3/4"	.187"	50 lb	786210921624
EPOCTO11C	11"	100	3"	.187"	50 lb	786210921631
EPOCTO14C50	14"	100	4"	.187"	50 lb	786210921693
EPOCTO14C120	14"	100	4"	.300"	120 lb	786210921723
Intérieur						
EPOCTI4M	4"	1,000	5/8"	.100"	18 lb	786210921525
EPOCTI5M	5"	1,000	1-1/4"	.130"	30 lb	786210921532
EPOCTI7M	7"	1,000	1-3/4"	.187"	50 lb	786210921549
EPOCTI11V	11"	500	3"	.187"	50 lb	786210921556
EPOCTI14V50	14"	500	4"	.187"	50 lb	786210921594
Extérieur						
EPOCTO4M	4"	1,000	5/8"	.100"	18 lb	786210921747
EPOCTO5M	5"	1,000	1-1/4"	.130"	30 lb	786210921754
EPOCTO7M	7"	1,000	1-3/4"	.187"	50 lb	786210921778
EPOCTO11V	11"	500	3"	.187"	50 lb	786210921785
EPOCTO14V50	14"	500	4"	.187"	50 lb	786210921792



Ruban Isolant et Ruban de Couleur pour Codage

Le ruban de marque EFLEX est de bonne qualité et il est économique. Ce ruban a une bonne résistance à l'abrasion, l'humidité, l'alcaline, l'acide, et à des conditions météorologiques variées (incluant la lumière du soleil). Ce ruban fait de PVC à rigidité diélectrique élevée, est conforme et fournit une excellente protection.



Cat No.	Couleur	UPC
EPOEFLEX	Noir - Ruban isolant	051141054551
EPOEFLEXWHT	Blanc	051141054490
EPOEFLEXBLU	Bleu	051141054469
EPOEFLEXYEL	Jaune	051141054506
EPOEFLEXGRN	Vert	051141054476
EPOEFLEXRED	Rouge	051141054483
EPOEFLEXORG	Orange	051141054537
EPOEFLEXBRN	Brun	051141054513
EPOEFLEXGRY	Gris	051141054520

- Pour utilisation intérieure / extérieure
- Caractéristiques thermiques: 80°C (176°F)
- Résistance à la rupture: 17 lb / po
- Gainage de protection pour câble à haut voltage et réparations
- Isolation primaire pour toute épaisseur de fil et câble jusqu'à 600 volts - noirs seulement
- Couplage de fils et câbles
- Certifié "Ruban Isolant" CSA



Chaîne

Cat No.	Type	Longueur	Finition	Charge maximale	Poids / 100 pi	UPC
EPOCHAIN10200FT	10T	200 ft	Brillant	47 lb	13 lb	771624050312
EPOCHAIN10250FT	10T	250 ft	Brillant	47 lb	13 lb	771624050329
EPOCHAIN1050FT	10T	50 ft	Brillant	47 lb	13 lb	771624050305
EPOCHAIN12300FT	12	300 ft	Brillant	29 lb	8 lb	771624051135
EPOCHAIN1250FT	12	50 ft	Brillant	29 lb	8 lb	771624051104
EPOCHAIN2100FT	2	100 ft	Plaqué cuivre	115 lb	7-1/2 lb	771624053115
EPOCHAIN3100FT	3	100 ft	Plaqué cuivre	90 lb	5-3/4 lb	771624053207
EPOCHAIN4100FT	4	100 ft	Plaqué cuivre	70 lb	4-1/2 lb	771624302169
EPOCHAIN4250FT	4	250 ft	Plaqué cuivre	70 lb	4-1/2 lb	771624302251
EPOCHAIN4300FT	4	300 ft	Plaqué cuivre	70 lb	4-1/2 lb	771624053313



Cat No.	Description	Diamètre du câble	Longueur	UPC
EPOHOOKFIXTURELOOP1	Anneau de suspension à crochet	0.135"	2-1/2"	771624133008



Cat No.	Description	UPC
EPOHOOKM10	Vis-crochet M10	771624131301
EPOHOOKM12	Vis-crochet M12	771624131400
EPOHOOK105S	Crochet en "S" 105-S	771624130618



Manchons Anti Court - Circuit

- Approuvé CSA
- Approuvé UL
- Plastique à résistance élevée

Cat No.	Description	Qté par sac	UPC
EPOANTI0	#0 Manchons Anti Court-circuit	35	625602010358
EPOANTI1	#1 Manchons Anti Court-circuit	35	625602011355
EPOANTI2	#2 Manchons Anti Court-circuit	35	625602012352
EPOANTI3	#3 Manchons Anti Court-circuit	20	625602013205
EPOANTI4	#4 Manchons Anti Court-circuit	16	625602014165



	Grosueur du conduit flexible alu ou acier	Grosueur du câble armé*
EPOANTI0	5/16"	4-14, 3-14, 2-14, 3-12, 2-12
EPOANTI1	3/8"	4-12, 4-10, 3-10, 2-10, 1/4"
EPOANTI2	7/16"	3-8, 2-8, 1-3, 1-2, 7/16"
EPOANTI3	1/2"	4-8, 3-6, 2-6, 1-1, 1/1-0, 1/2-0
EPOANTI4	3/4"	4-6, 4-4, 3-4, 3-3, 3-3, 2-4, 2-3, 2-2, 1/3-0, 1/4-0, 1/250MCM



*Les recommandations ci-dessus sont calculées selon les dimensions spécifiques pour le AC-90 et ACWU-90 avec isolation X-Link

Ficelle de Plastique

- Ficelle sans effilochage, idéale pour tirage de câble
- Ficelle de plastique blanche
- 100% Polypropylène
- Résistance à la traction moyenne: 180 lbs
- Force de tension: 110 lbs



Cat No.	Description	UPC
EPOTWINE500	500 pi par roul.	778307001203
EPOTWINE7000	7,000 pi par bte	778307000602

Boîtes de Tirage

Boîtes de Tirage avec Couvercle Vissé (D)



Application

Conçues pour servir de boîte de connexion ou de boîte de tirage pour des applications commerciales et industrielles générales.

Caractéristiques

- Acier de calibre 16 ou 14
- Couvercles plat, amovibles, fixés au moyen de vis d'acier plaquées
- Les chemises de clé uniques sur le couvercle permettent d'enlever le couvercle sans retirer les vis
- Débouchures cocentriques de différentes tailles des quatre côtes, faciles à enlever
- Orifices de fixation à l'arrière
- Dispositif de mise à la terre

Finition

Peinture en poudre de polyester grise ANSI 61 à l'intérieur comme à l'extérieur, sur acier galvanisé

Normes de l'industrie

NEMA/EEMAC Type 1
CSA File No. 235537: Type 1
RoHS conforme

Cat. No.	Taille de la boîte A x B x C po (mm)	Number of Cover Screws	Poids de boîte	UPC
EPOD6X6X3	6 x 6 x 3 (152 x 152 x 76)	2	2.80 lb	783510165383
EPOD6X6X4	6 x 6 x 4 (152 x 152 x 102)	2	3.02 lb	783510165253
EPOD8X8X4	8 x 8 x 4 (203 x 203 x 102)	4	4.50 lb	783510165260
EPOD10X10X4	10 x 10 x 4 (254 x 254 x 102)	4	6.28 lb	783510165284
EPOD12X12X4	12 x 12 x 4 (305 x 305 x 102)	4	8.38 lb	783510165577
EPOD6X6X6	6 x 6 x 6 (152 x 152 x 152)	2	3.84 lb	783510165376
EPOD8X8X6	8 x 8 x 6 (203 x 203 x 152)	4	5.56 lb	783510165338
EPOD10X10X6	10 x 10 x 6 (254 x 254 x 152)	4	7.62 lb	783510165345
EPOD12X12X6	12 x 12 x 6 (305 x 305 x 152)	4	9.86 lb	783510165314
EPOD16X16X6	16 x 16 x 6 (406 x 406 x 152)	4	15.34 lb	783510165321
EPOD18X18X6	18 x 18 x 6 (457 x 457 x 152)	4	18.00 lb	783510165352
EPOD24X24X6	24 x 24 x 6 (610 x 610 x 152)	4	36.00 lb	783510165369
EPOD12X12X8	12 x 12 x 8 (305 x 305 x 203)	4	11.54 lb	783510165420

Boîtes de Tirage avec Couvercle à Charnière (E)



Application

Conçues pour servir de boîte de connexion, boîte de service, boîte de commutation ou boîte de tirage en surface

Caractéristiques

- Acier de calibre 16 ou 14
- Charnières à tige
- Débouchures concentriques de différentes tailles des quatre côtés, faciles à enlever
- Orifices de fixation à l'arrière
- Dispositif de mise à la terre

Finition

Peinture en poudre de polyester grise ANSI 61 à l'intérieur et à l'extérieur sur surfaces phosphatées

Normes de l'industrie

NEMA/EEMAC Type 1
CSA File No. 235537: Type 1
RoHS conforme

Cat. No.	Taille de la boîte A x B x C po (mm)	Poids de boîte	UPC
EPOE6X6X4	6 x 6 x 4 (152 x 152 x 102)	3.40 lb	783510165130
EPOE8X8X4	8 x 8 x 4 (203 x 203 x 102)	4.90 lb	783510165147
EPOE10X10X4	10 x 10 x 4 (254 x 254 x 102)	6.96 lb	783510165161
EPOE12X12X4	12 x 12 x 4 (305 x 305 x 102)	8.90 lb	783510165154
EPOE8X8X6	8 x 8 x 6 (203 x 203 x 152)	6.56 lb	783510165222
EPOE10X10X6	10 x 10 x 6 (254 x 254 x 152)	8.32 lb	783510165215
EPOE12X12X6	12 x 12 x 6 (305 x 305 x 152)	10.46 lb	783510165178
EPOE16X16X6	16 x 16 x 6 (406 x 406 x 152)	16.02 lb	783510165185
EPOE18X18X6	18 x 18 x 6 (457 x 457 x 152)	18.76 lb	783510165239
EPOE24X24X6	24 x 24 x 6 (610 x 610 x 152)	37.00 lb	783510165246

Coffrets de Compteurs et Armoires de Réparation

• Nema / EMAC 1

Cat No.	Description	UPC
EPOT2103	EPOT2103 AUGET 2 PI 125A 3W EEMAC 1	071768006542
EPOT3103	EPOT3103 AUGET 3 PI 125A 3W EEMAC 1	071768006597
EPOT3104	EPOT3104 AUGET 3 PI 125A 4W EEMAC 1	071768006603
EPOT3203	EPOT3203 AUGET 3 PI 225A 3W EEMAC 1	071768006610
EPOT3204	EPOT3204 AUGET 3 PI 225A 4W EEMAC 1	071768006627
EPOT3403	EPOT3403 AUGET 3 PI 400A 3W EEMAC 1	071768006634
EPOT4103	EPOT4103 AUGET 4 PI 125A 3W EEMAC 1	071768006665
EPOT4104	EPOT4104 AUGET 4 PI 125A 4W EEMAC 1	071768006672
EPOT4203	EPOT4203 AUGET 4 PI 225A 3W EEMAC 1	071768006689
EPOT4204	EPOT4204 AUGET 4 PI 225A 4W EEMAC 1	071768006696
EPOT4403	EPOT4403 AUGET 4 PI 400A 3W EEMAC 1	071768006702
EPOT4404	EPOT4404 AUGET 4 PI 400A 4W EEMAC 1	071768006719
EPOT5403	EPOT5403 AUGET 5 PI 400A 3W EEMAC 1	071768006801
EPOT6403	EPOT6403 AUGET 6 PI 400A 3W EEMAC 1	071768006887
EPOT6404	EPOT6404 AUGET 6 PI 400A 4W EEMAC 1	071768006894
EPOT6603	EPOT6603 AUGET 6 PI 600A 3W EEMAC 1	071768006900
EPOT6604	EPOT6604 AUGET 6 PI 600A 4W EEMAC 1	071768006917
EPOMCHQ303010	EPOMC303010Q 30X30X10 CABINET M. QUE SPEC	071768133705
EPOMCHQ363612	EPOMC363612Q 36X36X12 CABINET M. QUE SPEC	071768133712
EPOMCHQ484812	EPOMC484812Q 48X48X12 CABINET M. QUE SPEC	071768133729
EPOMC303010	EPOMC303010 30X30X10 CABINET DE MESURAGE	071768089965
EPOMC363612	EPOMC363612 36X36X12 CABINET DE MESURAGE	071768089972
EPOMC484812	EPOMC484812 48X48X12 CABINET DE MESURAGE	071768089989
EPOB103	EPOB103 BOÎTE DE RÉPARTITION 125A 3W EEMAC 1	071768001493
EPOB104	EPOB104 BOÎTE DE RÉPARTITION 125A 4W EEMAC 1	071768001509
EPOB203	EPOB203 BOÎTE DE RÉPARTITION 225A 3W EEMAC 1	071768001516
EPOB403	EPOB403 BOÎTE DE RÉPARTITION 400A 3W EEMAC 1	071768001530
EPOB404	EPOB404 BOÎTE DE RÉPARTITION 400A 4W EEMAC 1	071768001547
EPOB73	EPOB73 BOÎTE DE RÉPARTITION 70A 3W EEMAC 1	071768001578
EPOBRC125	EPOBRC125 125A BLOC DE RÉPARTITION	071768019856
EPOBRC225	EPOBRC225 225A BLOC DE RÉPARTITION	071768019863



Bloc de Marqueurs de Conducteurs

Les marqueurs pré imprimés ElectriPro peuvent être utilisés pour marquer les conducteurs et les borniers. À utiliser avec les conducteurs ayant un diamètre maximum de 0.47" (11.9mm). Le centre de marqueur est perforé afin de réduire l'épaisseur sur les fils de plus petit calibre et inclus un marqueur à simple caractère pour les borniers. Les marqueurs pré imprimés ElectriPro peuvent aussi être utilisés pour les panneaux de distribution et les systèmes d'alarmes.

- Qualité supérieure
- Ensemble économique
- Tissu en vinyle
- Livrets de poche
- 10 pages de marqueurs par livret
- Carte de référence sur la couverture intérieure



Cat No.	Contenu	Légende	UPC
EPOMB045	1-45	10 ch.	051141079318
EPOMB4690	46-90	10 ch.	051141061801
EPOMBAZ	A-Z	15 ch.	051141061818
	+	8 ch.	
	-	6 ch.	
	[Marqueurs vierges]	21 ch.	
EPOMB09LT	0-9	45 ch.	051141061825
	L1-L3, T1-T3	15 ch.	

Connecteurs à Pression NMD

- Taille de 1/2 po et de 3/4 po
- Connecteur de plastique auto-verrouillable fixant de manière sécuritaire les câbles non métalliques
- « Conception à bouton pression »
- Peut être installé sur des panneaux, des boîtes et des étagères
- L'installation ne nécessite aucun outil
- Languette externe réglable permettant d'ajuster rapidement et facilement les câbles après leur installation
- Homologué CSA pour: 1/2 po, --> Câbles AWG ou NMD 14/2, 14/3, 12/2, 10/2, ou de calibres équivalents
3/4 po, --> Câbles AWG ou NMD 8/3, 6/3, ou de calibres équivalents



Cat No.	Description	UPC
FIT6003PAIL	Connecteur à pression NMD 1/2 po	776469112911
FIT6004BOX	Connecteur à pression NMD 3/4 po	776469113000
FIT6003DRUM	Connecteur à pression NMD 1/2 po	776469112935

Socles de Fixation pour Attaches De Câbles

- Support adhésif de mousse
- 1 « par 1 » forme carrée
- Boucles de chacun des 4 côtés pour toute direction
- Peut également être vissés dans la surface 4 ont perforé des trous pour visser dans
- Couleur blanche normale



Cat. No.	Description	UPC
EPO1X1CTMW	Socles de fixation pour attaches de câbles ~ 1" x 1", Blanc	000000999373

Lubrifiant Pour Câbles

- Approuvé par le CSA
- Lubrifiant à base de polymère permettant de réduire la friction et de tirer plus facilement les fils
- Compatible avec tout type de revêtement de câble
- Ne se fixera pas aux tuyaux
- Ne se décomposera pas après une exposition à la chaleur ou au froid
- Sans danger pour l'environnement
- 20°F - 140°F (-5°C - 60°C)



Cat No.	DESCRIPTION	UPC
EPOLUBEGAL	Lubrifiant en seau	783310105916
EPOLUBEQT	Lubrifiant en bouteille	783310105961

Attache de Câble Avec Monture à Vis No 10


- Attaches de câbles d'intérieur (blanches) et d'extérieur (noires)
- Fabriquées aux États-Unis
- Résistance à la traction de 50 lb
- Longueur de 7,5 po
- Œillet no 10



Cat No.	Descriptions Du Produit	UPC
EPOCTI75MHC	Attaches de câble 7,5 po à résistance à la traction de 50 lb, à œillet n° 10, couleur d'intérieur naturelle, emballage de 1 00 attaches	000001000184
EPOCTI75MHM	Attaches de câble 7,5 po à résistance à la traction de 50 lb, à œillet n° 10, couleur d'intérieur naturelle, emballage de 1 000 attaches	000001000191
EPOCTO75MHC	Attaches de câble 7,5 po à résistance à la traction de 50 lb, à œillet n° 10, noires, emballage de 100 attaches	000001000207

Sangles Pour Câbles

- Fabriqué au Canada
- Fait d'acier de qualité
- Approuvé par le CSA

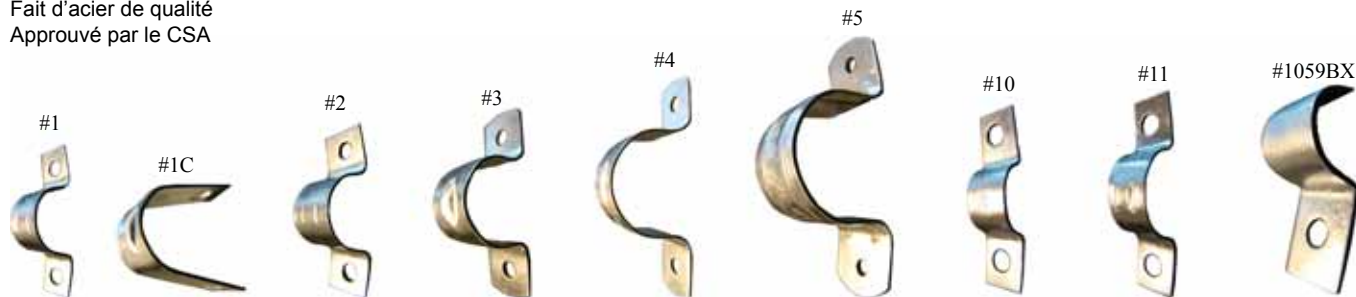

Cat No.	Descriptions Du Produit	UPC
EPOCSTRAP#1	Sangles pour câble n° 1 – Boîte de 250 unités	776469100000
EPOCSTRAP#1C	Sangles pour câble n° 1C – Boîte de 250 unités	776469010002
EPOCSTRAP#2	Sangles pour câble n° 2 – Boîte de 200 unités	776469200007
EPOCSTRAP#3	Sangles pour câble n° 3 – Boîte de 100 unités	776469300004
EPOCSTRAP#4	Sangles pour câble n° 4 – Boîte de 100 unités	776469400001
EPOCSTRAP#5	Sangles pour câble n° 5 – Boîte de 100 unités	776469500008
EPOCSTRAP#10	Sangles pour câble n° 10 – Boîte de 250 unités	776469000102
EPOCSTRAP#11	Sangles pour câble n° 11 – Boîte de 250 unités	776469000119
EPOCSTRAP#1059BX	Sangles pour câble n° 1059 – Boîte de 100 unités	776469115905

Cosses à Anneau

- Cuivre d'alliage électrolytique
 - Ils offrent une conductivité maximale, peu de résistance et un bonne ductilité pour assurer un bon effet de frisure
- Ils sont formés de tubes sans joint
 - Ils sont conçus avec le plus grand soin sans joints à diviser
- Électroétagage
 - Ils offrent une résistance durable à la corrosion
- Cosses à anneau de fils à centre positif
 - Ils procurent une profondeur appropriée pour l'installation de fils
- Codes de couleurs: rouge, bleu et jaune
 - Identification facile du calibre des fils
- CSA & CUL
- Paquets de 15
- 600V, 105°C



Produit	Éventail de fils	Isolation	Type	Couleur De Isolation	Stud Size	UPC
EPOFQC10Y250	12-10	Vinyle	Débranchement rapide	Jeune	.250 FQC	621945379046
EPOFT10Y10	12-10	Vinyle	Fourche	Jeune	#10 Spade	621945379039
EPOFT10Y6	12-10	Vinyle	Fourche	Jeune	#6 Spade	621945378971
EPOFT10Y8	12-10	Vinyle	Fourche	Jeune	#8 Spade	621945378988
EPOR10Y10	12-10	Vinyle	Anneau de jonction	Jeune	#10	621945378919
EPOR10Y8	12-10	Vinyle	Anneau de jonction	Jeune	#8	621945378933
EPOS10Y	12-10	Vinyle	Anneau de jonction	Jeune	-	621945378858
EPOS10YHS	12-10	Thermorétractibles	Anneau de jonction	Jeune	-	621945378841
EPOFQC14B250	16-14	Vinyle	Débranchement rapide	Bleu	.250 FQC	621945379022
EPOFT14B10	16-14	Vinyle	Fourche	Bleu	#10 Spade	621945379015
EPOFT14B6	16-14	Vinyle	Fourche	Bleu	#6 Spade	621945378957
EPOFT14B8	16-14	Vinyle	Fourche	Bleu	#8 Spade	621945378964
EPOR14B10	16-14	Vinyle	Anneau de jonction	Bleu	#10	621945378896
EPOR14B8	16-14	Vinyle	Anneau de jonction	Bleu	#8	621945378889
EPOS14B	16-14	Vinyle	Anneau de jonction	Bleu	-	621945378834
EPOS14BHS	16-14	Thermorétractibles	Anneau de jonction	Bleu	-	621945378827
EPOFQC18R250	22-18	Vinyle	Débranchement rapide	Rouge	.250 FQC	621945379008
EPOFT18R10	22-18	Vinyle	Fourche	Rouge	#10 Spade	621945378940
EPOFT18R6	22-18	Vinyle	Fourche	Rouge	#6 Spade	621945378926
EPOFT18R8	22-18	Vinyle	Fourche	Rouge	#8 Spade	621945378995
EPOR18R10	22-18	Vinyle	Anneau de jonction	Rouge	#10	621945378872
EPOR18R8	22-18	Vinyle	Anneau de jonction	Rouge	#8	621945378865
EPOS18R	22-18	Vinyle	Anneau de jonction	Rouge	-	621945378810
EPOS18RHS	22-18	Thermorétractibles	Anneau de jonction	Rouge	-	621945378803

Pare-Vapeur à Bloc

- Résistant au passage de la vapeur d'eau d'une zone à pression de vapeur élevée à une zone à pression de vapeur faible
- Restreint le débit et le volume de diffusion de la vapeur d'eau par les plafonds, les murs et les planchers d'un édifice
- Fait de PVC approuvé par UL et classé à 90°C
- Comprend une bride plane pour assurer un ajustement aux poutrelles
- 4ml d'épaisseur

Produit	Descriptions Du Produit	UPC
EPOVB1	1 GANG PARE-VAPEUR	771250919946
EPOVB2	2 GANG PARE-VAPEUR	771250919953
EPOVB3	3 GANG PARE-VAPEUR	771250919960
EPOVB4	4 GANG PARE-VAPEUR	771250919977
EPOVB54	PARE-VAPEUR BOITE OCTAGONALE	771250919984



Composé Obturateur

- Pour sceller autour des boîtes électriques et des entrées de câble
- Non Corrosif
- Non Toxique
- Ne tache pas et n'affecte pas la peau
- Adhère à la plupart des surfaces sèches propres
- Peut-être peinturé après application
- N'endommagera pas les matériaux en plastique
- Minimum température recommandée pour l'installation: -5°C (25°F)

Cat No.	Description	UPC
EPRODUCTSEAL1LB	Composé Obturateur 1lb	836631003130
EPRODUCTSEAL5LB	Composé Obturateur 5lb	836631003147



Couvercles de Plafond

- Blanc
- Couverture de plafond
- 5 po

Cat No.	Description	UPC
EPO9001WH	Couvercle Rond de 5 po de Plafond Comportant Deux Vis de 8/32 po - Blanc	836631003130



Commutateurs Spécialisés

Commutateurs Robustes

Référence Par Image	EPO Part #	Fonction De Circuit			Perches / Portées	Ampérage De 125 Volts c.a.	Ampérage De 250 Volts c.a.	125 HP - Ampérage De 250 Volts c.a.	Type De Terminal	UPC
A	EPO35180	ON	OFF		SPST	10	5	1/2	CONNEXION RAPIDE .250 PO/SOLDER	000000999519
B	EPO35128	ON	OFF		DPST	16	8	1	VIS	000000999458
C	EPO35080	ON	OFF		SPST	20	10*	3/4	SOUDURE	000000999434
D	EPO35110	ON	OFF		SPDT	20	10*	3/4	VIS	000000999441
E	EPO35130	ON	ON		SPDT	20	10*	3/4	VIS	000000999465
F	EPO35146	ON	ON		DPDT	20	10*	1-1/2	VIS	000000999472
G	EPO35148	ON	OFF	ON	DPDT	20	10*	1-1/2	VIS	000000999489
H	EPO35150	(ON)	OFF	(ON)	DPDT	20	10*	1-1/2	VIS	000000999496
I	EPO35155	(ON)	OFF	(ON)	SPDT	20	10*	3/4	VIS	000000999502
J	EPO353005	ON	OFF		SPST	20	10	3/4	CONNEXION RAPIDE .250 PO	000000999663
K	EPO353010	ON	OFF		SPDT	20	10	3/4	CONNEXION RAPIDE .250 PO	000000999670
L	EPO353020	ON	OFF		DPDT	20	10*	1-1/2	CONNEXION RAPIDE .250 PO	000000999687
M	EPO353060	ON	OFF		DPST	20	10*	1-1/2	VIS	000000999694



Commutateurs à Bascule Standard

Référence Par Image	EPO Part #	Fonction De Circuit			Perches / Portées	Ampérage De 125 Volts c.a.	Ampérage De 250 Volts c.a.	HP 125-250 VAC	HP 125 VAC	HP 250 VAC	UPC
N	EPO35691	ON	OFF		SPST	16	10	-	-	-	000000999595
O	EPO35694*	ON	OFF	ON	SPDT	16	10	-	-	-	000000999601
P	EPO353600*	ON	OFF		SPST	15	10	3/4	-	-	000000999717
Q	EPO353630	ON	OFF		DPST	15	10	3/4	-	-	000000999724
R	EPO353695*	(ON)	OFF	(ON)	DPDT	15	10	3/4	-	-	000000999731
S	EPO35695*	(ON)	OFF	(ON)	SPDT	16	16	-	-	1	000000999618
T	EPO35688	-	-	-	SPST	15	15	-	1/2	1	000000999588



Interrupteurs à Pression

Référence Par Image	EPO Part #	Fonction De Circuit	Perches / Portées	Ampérage De 125 Volts c.a.	Ampérage De 250 Volts c.a.	Type De Terminal	UPC
U	EPO35410*	OFF (ON)	NO SPST	1	~	BRASURES	00000999526
V	EPO35412*	OFF (ON)	NO SPST	3	1	BRASURES	00000999523
W	EPO353457	OFF (ON)	NO SPST	6	3	VIS	00000999700
X	EPO35457*	OFF (ON)	NO SPST	15	16	CONNEXION RAPIDE 250 PO/SOLDER	00000999540
Y	EPO35491*	ON (ON)	DPDT	0.5	0.2	BRASURES	00000999571



U



V



W



X



Y

Commutateurs Miniature Polyvalents

Référence Par Image	EPO Part #	Fonction De Circuit	Perches / Portées	Amps 125 VDC	Amps 250 VDC	HP 125 / 250 VAC	UPC
Z	EPO35846*	SPDT	10	1/2	1/4	1/3	00000999656
AA	EPO35840	SPDT	15	1/2	1/4	1/2	00000999625
BB	EPO35842*	SPDT	15	1/2	1/4	1/2	00000999632
CC	EPO35844*	SPDT	15	1/2	1/4	1/2	00000999649



Z



AA



BB



CC

Commutateurs Généraux Polyvalents

Référence Par Image	EPO Part #	Amps 125 / 250 VAC	HP 125 VAC	HP 250 VAC	Terminal Type	UPC
DD	EPO35462	15	3/4	1-1/2	CONNEXION RAPIDE .250 PO	00000999557
EE	EPO35464	15	3/4	1-1/2	CONNEXION RAPIDE .250 PO	00000999564



DD



EE

Commutateurs et Accessoires

Référence Par Image	EPO Part #	DESCRIPTION	UPC
FF	EPO35060	Interrupteur à bascule, taille du filetage	000000999427
GG	EPO765003*	Embout de bouton-poussoir	000000999410
HH	EPO82468	Cache-interrupteur – clapet	000000999403
II	EPO81271*	Extension de poignée – Rouge	000000999762
JJ	EPO81272*	Extension de poignée – Jaune	000000999380
KK	EPO81273*	Extension de poignée – Noir	000000999397



Fiches et Prises

- Les extrémités insérées éliminent le besoin d'envelopper les fils de sortie autour des bornes de raccordement
- Enveloppe de nylon résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Construction à double paroi
- Des sceaux antipoussière en élastomère thermoplastique entourent le cordon pour empêcher que l'humidité et des contaminants ne pénètrent dans l'armoire de câblage
- Les bornes de raccordement prisonnières sont rainurées et prêtes au câblage
- Combinaison de borne et de vis pour tournevis plat ou cruciforme
- Structure antidérapante à larges côtes
- Fini industriel noir mat
- Couvre-bornes transparent à fenêtre transparent pour faciliter le câblage
- Ampérage, voltage et ligne NEMA inscrits sur la surface pour faciliter l'identification
- Approuvé par le CSA, inscrit auprès de UL, UL Fed Spec et CE
- Nema 5-15



Cat No.	Description	UPC
EPOPLUG15A	Fiche – 15A 125V	781786410329
EPOCONN15A	Connecteur – 15A 125V	781786410336

DDFT avec DEL

- 15A, 125V prise double DDFT
- Conform à UL943 (nouvelles exigences de UL)
- Voyant DEL de «fin de vie»
- Seuil de déclenchement: 4-6 mA
- Classe A
- NEMA 5-15
- Approuvé CSA et UL
- Filage latéral et au dos
- Plaque murale et vis incluses

Cat. No.	Description	Couleur	UPC
EPOGFR15W	15A – 125V DDFT – DEL	Blanc	783585869759
EPOGFR15I	15A – 125V DDFT – DEL	Ivoire	783585869742



DDFT TR

- Prise de courant double, 15A, 125V
- Conforme à la norme UL943 (nouvelle exigence UL)
- Voyan DEL de «fin de vie»
- Seuil de déclenchement de 4 à 6 mA
- Classe A
- NEMA 5-15
- Approuvé par le CSA et UL
- Dos et côté câbles
- Comprend une plaque murale et des vis



Produit	Descriptions Du Produit	Couleur	UPC
EPOGFR/TR15W	PRISE DE COURANT DOUBLE 15 A – 125 V TR GFCI AVEC DEL	Blanc	783585869759
EPOGFR/TR15I	PRISE DE COURANT DOUBLE 15 A – 125 V TR GFCI AVEC DEL	Ivoire	783585869742

Fixations

*Fixations additionnelles non-listés peuvent aussi étre disponibles

- Différentes dimensions disponibles
- Disponibles en petites quantités dans de boîtes ou
- en grandes quantités dans de pots de plastique



Accessoires de Conduits

Mamelons

	Fermé	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	5-1/2"	6"
1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3/4"	x		x	x	x	x	x	x	x	x
1"	x		x	x	x	x	x	x		x
1-1/4"	x		x	x	x	x	x	x		x
1-1/2"	x		x	x	x	x	x	x		x
2"	x			x	x	x	x	x		x
2-1/2"	x				x	x	x	x		x
3"	x				x	x	x	x		x
3-1/2"	x						x	x		x
4"	x							x		x

Coupleur

- Dimension de 1/2" à 6"

Coudes Rigides

- Dimension de 1/2" à 6"
- 45° à 90°

Coudes EMT

- Dimension de 1/2" à 6"
- 45° à 90°

Accessoires de Conduits

- Différentes dimension disponibles

Coude de tirage
Manchon de plastique
Manchon de métal
Coupleur à 3 pièces
Connecteur à vis
Coupleur à vis
Coupleur R/T
Scellant K.O.

Attache à 2 trous
Connecteur LT en zinc
Connecteur LT
Connecteur EMT en acier
Coupleur EMT en acier
Connecteur R/T en acier
Coupleur R/T en acier
Rondelle de réduction

Attache à 1 trou
Mamelon de traversée de cloison
Manchon de mise à la terre
Connecteur Bx
Connecteur Romex
Connecteur Duplex
Connecteur Bx 90°
Contre-écrou



General Info

Prices and products are subject to change without notice

T-Drive

Catalogue updates can be found on the ElectriPro T-Drive

If you currently do not have access to this network folder, or need help in accessing it please follow these instructions:

- Right click on the My Computer icon (this should be on your desktop or in your Start menu)
- Select "Map Network Drive" from menu
- Select "T:" from the Drive menu
- Beside "Folder" type the following: \\mdcc1str02\Rexel\Data\Common\ElectriPro
- Make sure there is a check beside "Reconnect at logon"
- Click Finish
- This procedure only needs to be done once, after which the icon for the ElectriPro drive will be in your My Computer folder with your other Network Drives

For Rexel Employees

Questions / Comments - Contact your manager or:

ElectriPro@rexel.ca